



1. Разблокировка «Казтокена»


1. Запустите программу «Панель управления Казтокен» (эту программу можете скачать на сайте usgo.gov.kz «Панель управления KAZTOKEN NEW»).
2. Подключите устройство Kaztoken к компьютеру.
3. Дождитесь определения устройства в программе, потом нажмите кнопку «Ввести ПИН код». В открывшемся окне выберите «администратор», наберите пароль от 87654321 и нажать «ОК».

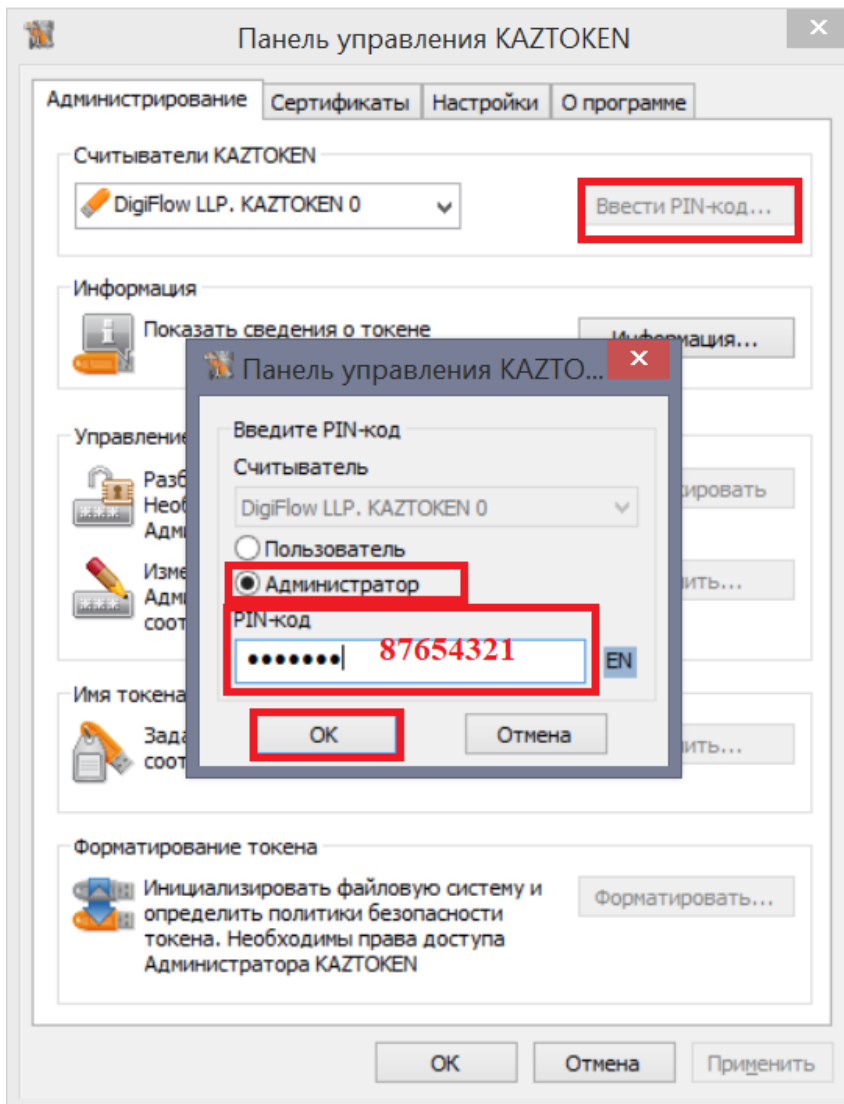


4. После успешного входа под администратором, кнопка «Разблокировать» станет активной. Нажмите «Разблокировать» для снятия блокировки.

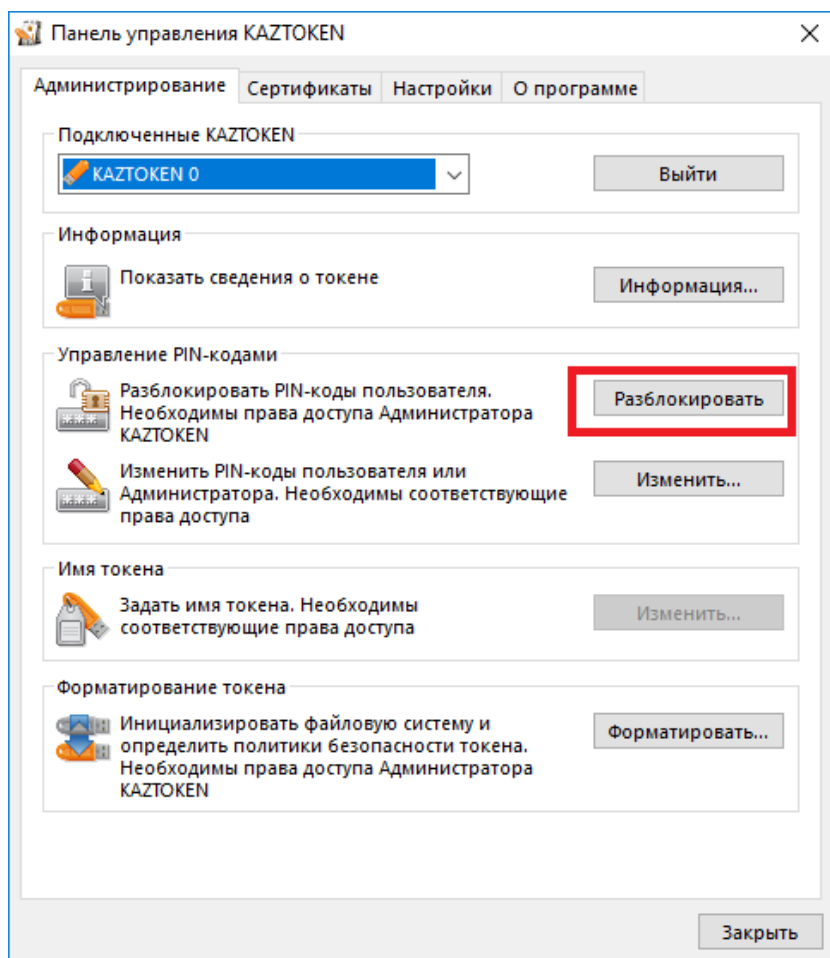

5. В окне «Изменить PIN-код пользователя или Администратора. Необходимы соответствующие права доступа» нажмите «Изменить».

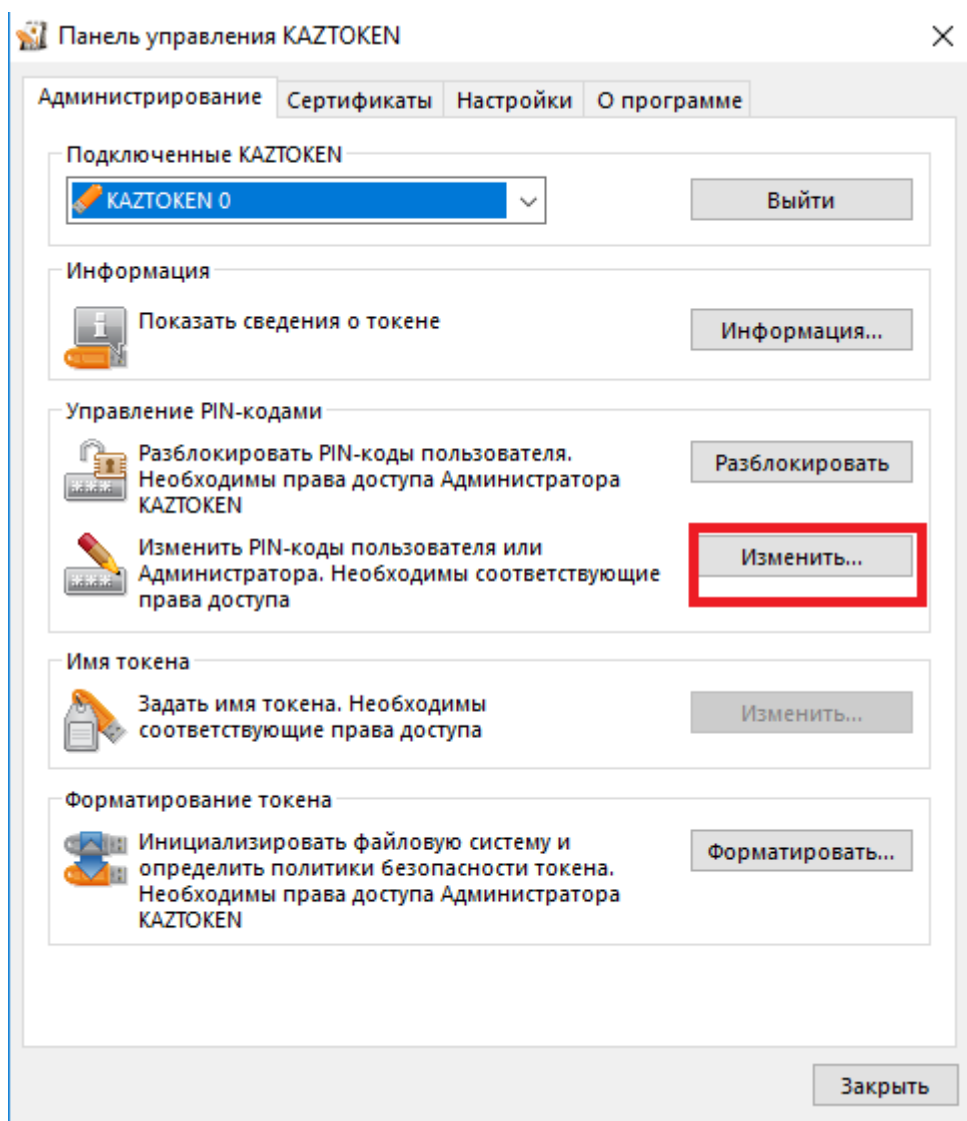

6. В появившемся окне, введите новый ПИН код пользователя, введите подтверждение ПИН кода администратора (это тот же самый ПИН код, который вы ввели в поле «Введите новый ПИН код») и нажмите кнопку «ОК».

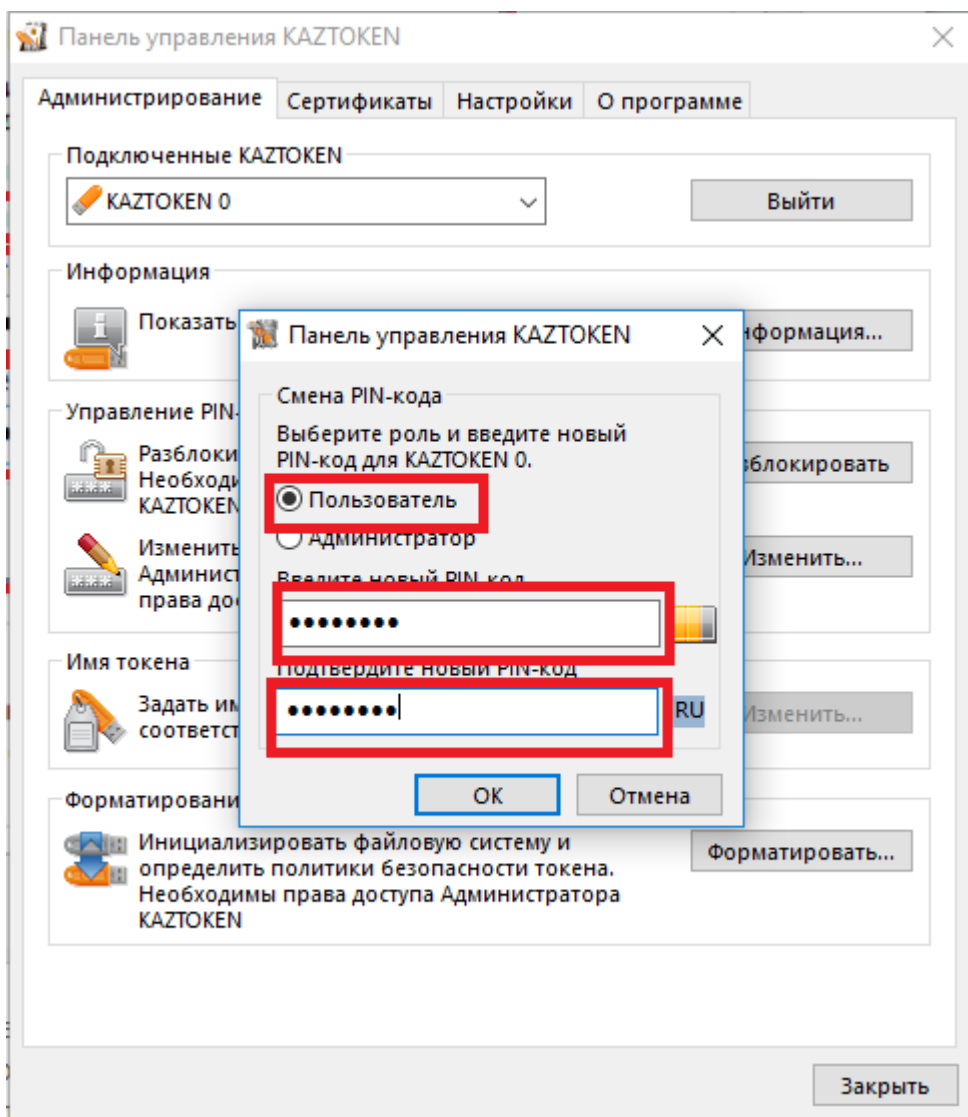


2. Смена пин-кода «Пользователя Казтокен»


1. Запустите программу «Панель управления Казтокен» (эту программу можете скачать на сайте usco.gov.kz «Панель управления KAZTOKEN NEW»).

2. Подключите устройство Kaztoken к компьютеру.


3. Дождитесь определения устройства в программе, потом нажмите кнопку «Ввести ПИН код». В открывшемся окне выберите «пользователь», наберите пароль от 12345678 и нажать «ОК».

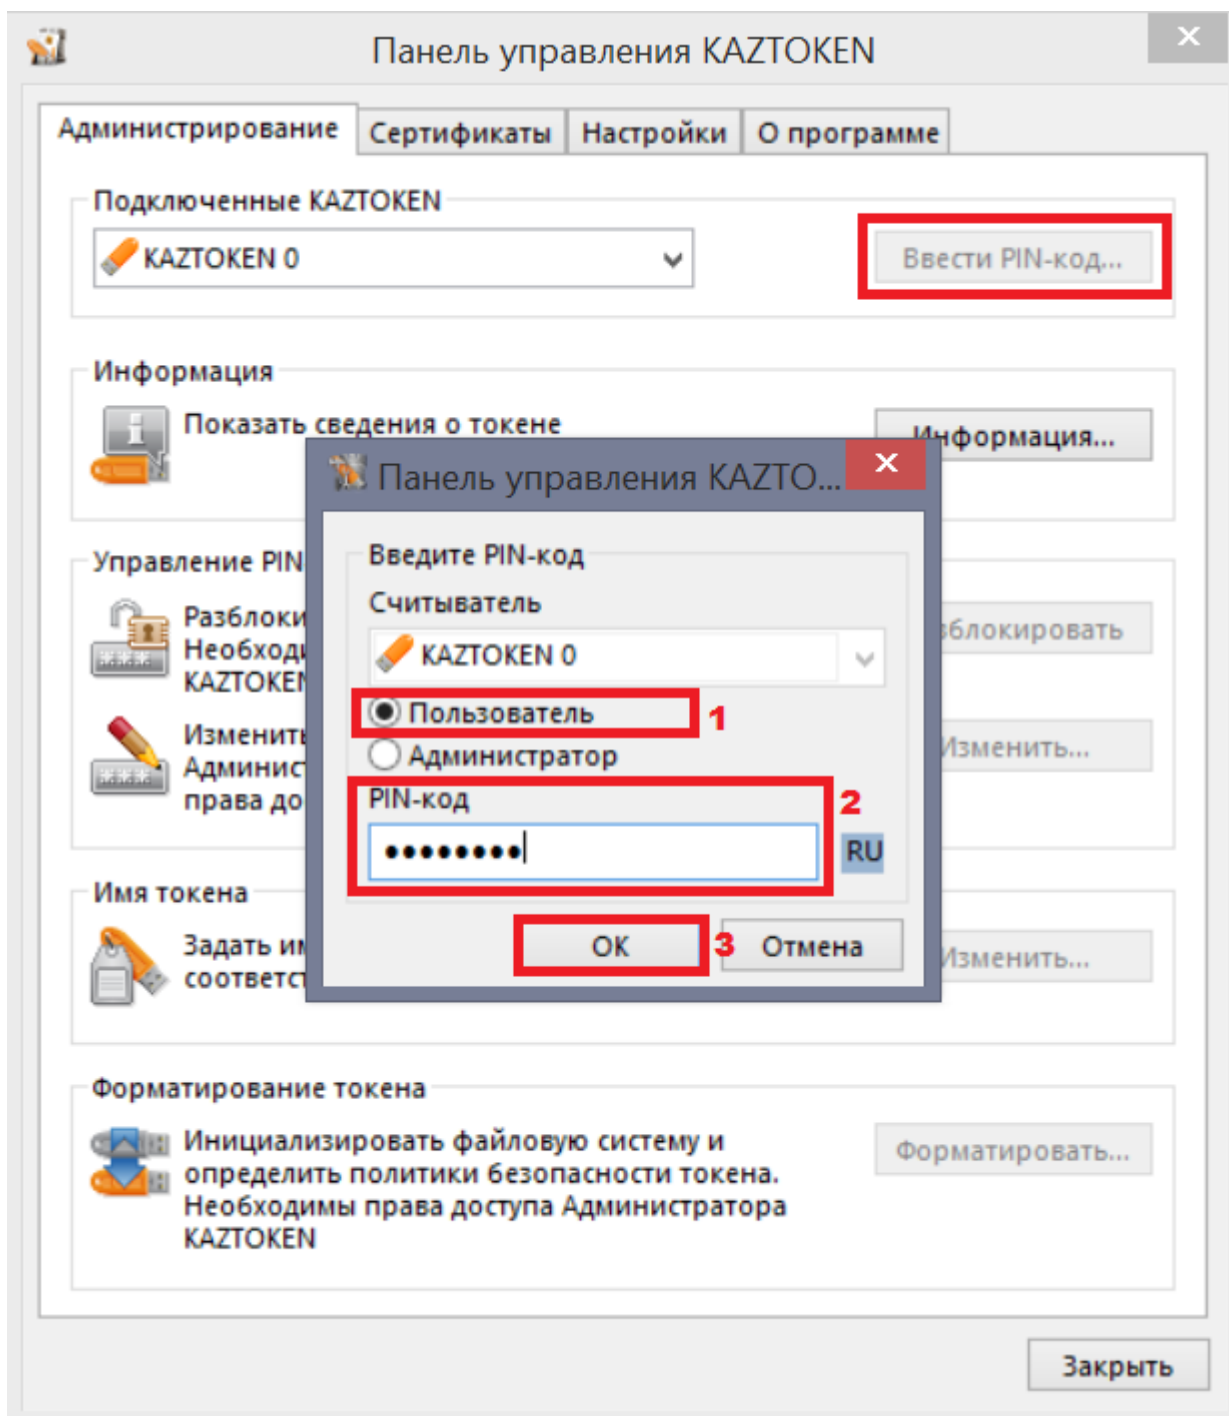


4. На окне появится уведомление «Вы используете PIN-код по умолчанию для данного токена». Если хотите поменять пароль Kaztoken , нажмите «Да».

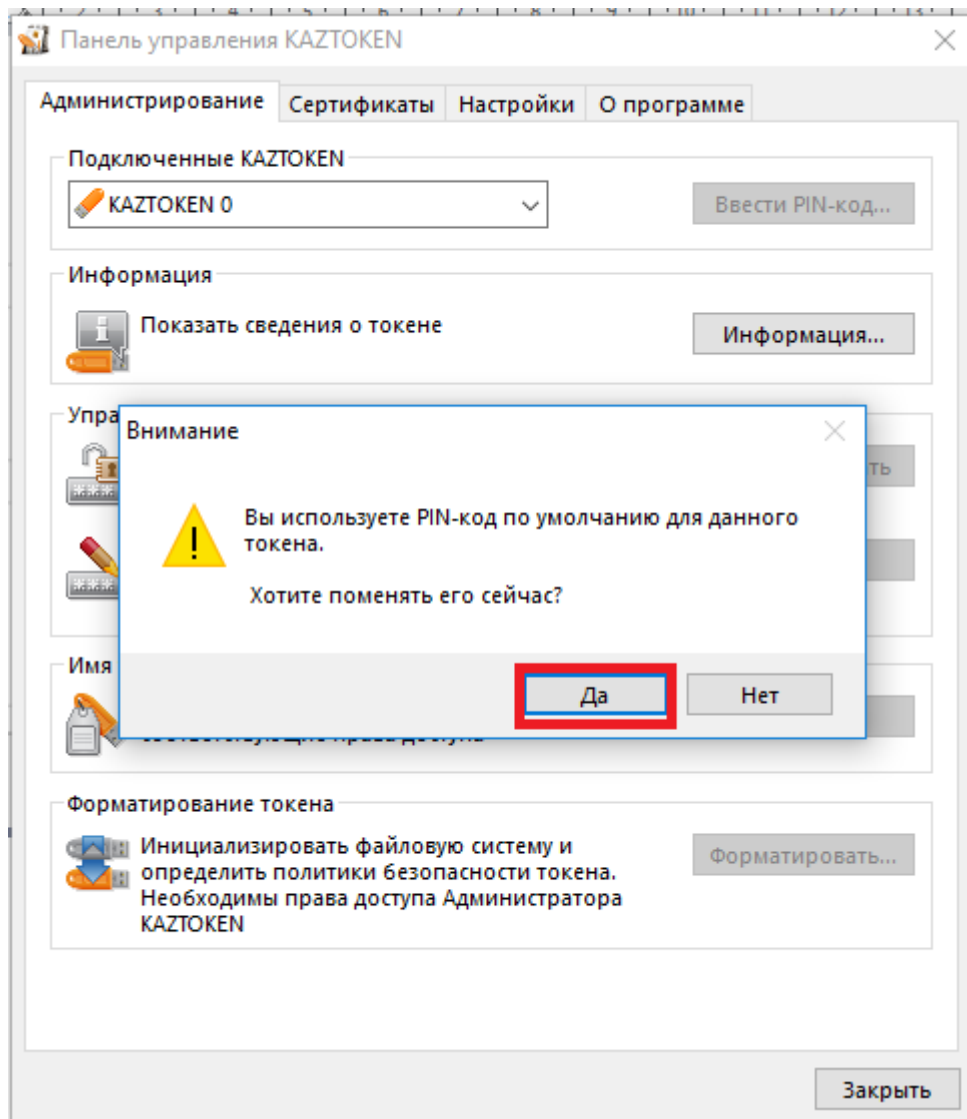


5. В появившемся окне, введите новый ПИН код пользователя, введите подтверждение ПИН кода пользователя (это тот же самый ПИН код, который вы ввели в поле «Введите новый ПИН код») и нажмите кнопку «ОК».

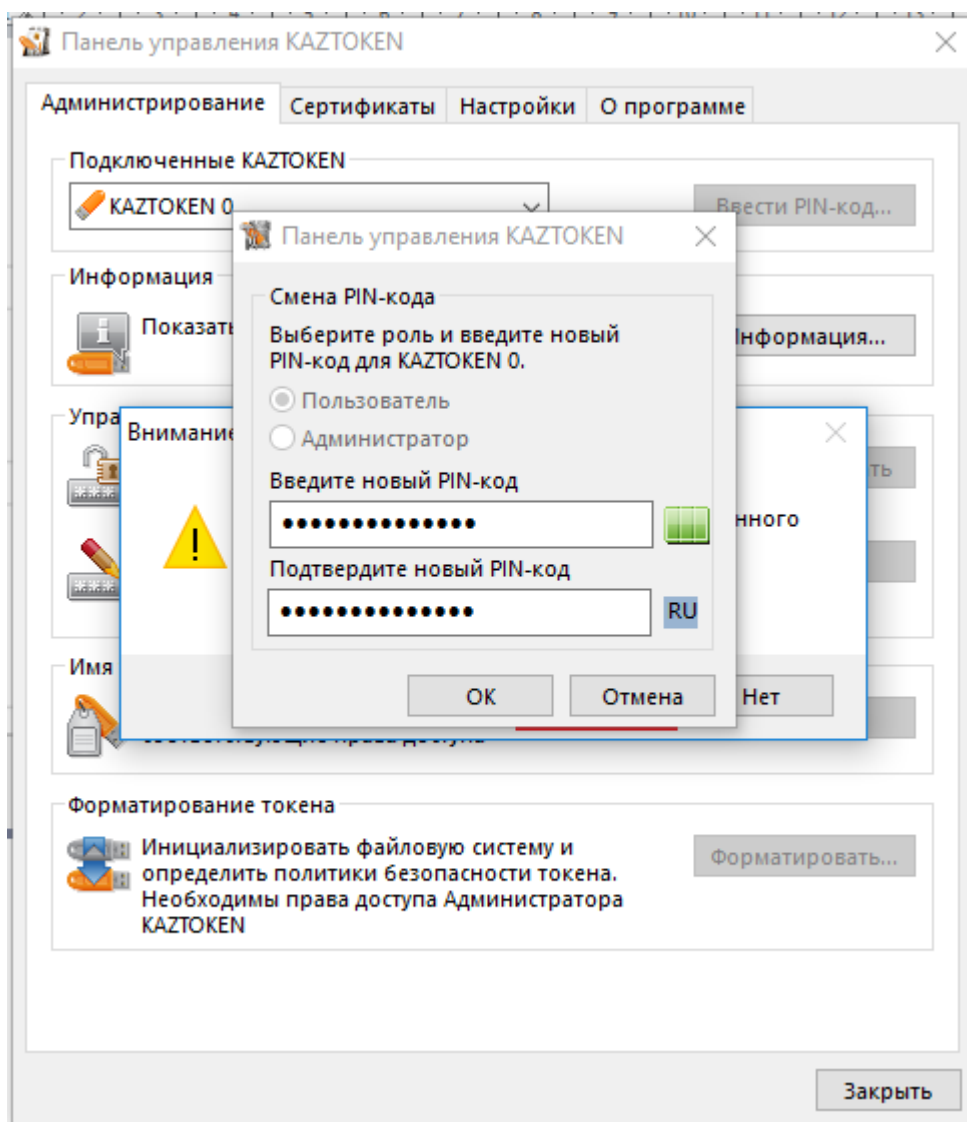

6. После смены пароля на носителе, поменяйте пароль в профайле криптопровайдера TumarCSP аналогичное паролю на носителе. Нажмите сохранить.

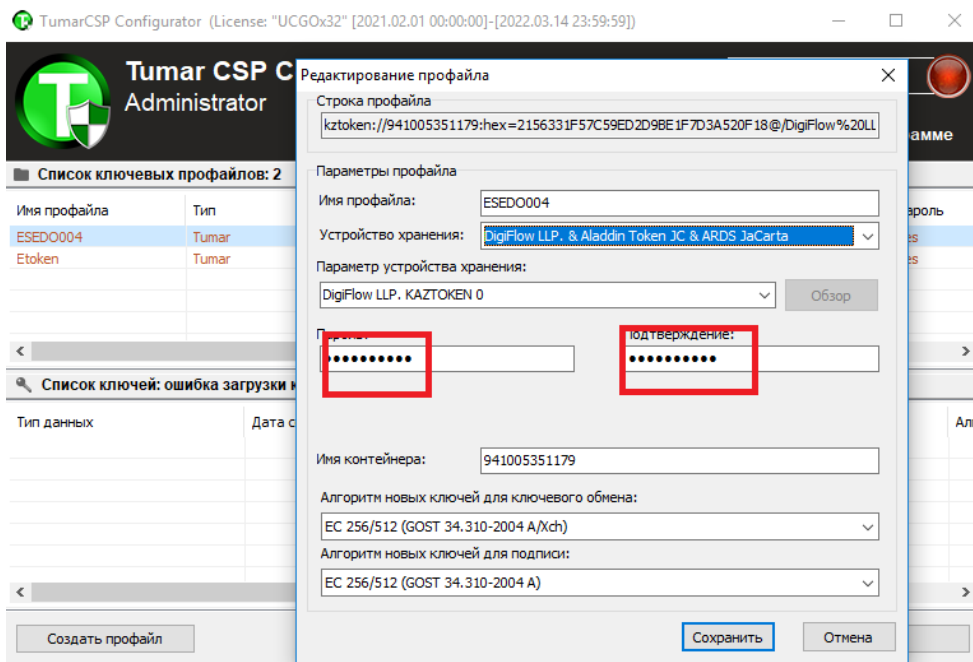

7. Если на носителе есть регистрационное свидетельство УЦ ГО РК, при нажатии на профайл в списке ключей должно отобразиться регистрационное свидетельство. Если нету, то при нажатии на профайл носитель должен мигать.

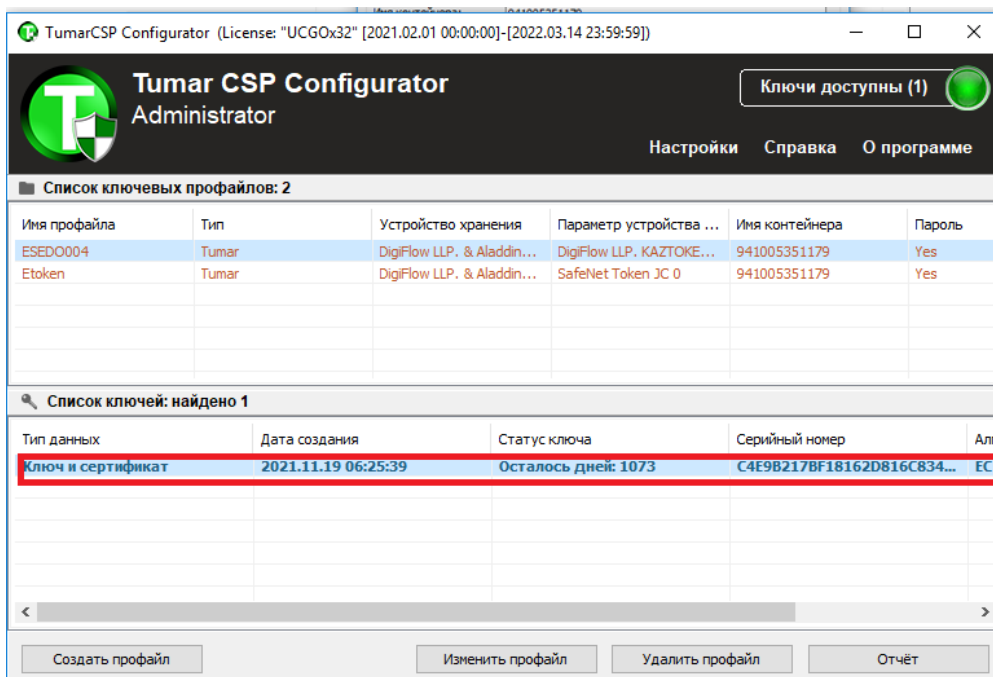

Для скачивания обновленных инструкций и программного обеспечения заходите на сайт <http://ucgo.gov.kz>. В случае, возникновения вопросов по данному материалу, обращайтесь по телефону
 +7(7172) 701-665 (вн.68-43)
 +7(7172) 701-665 (вн.68-41)
 +7(7172) 701-665 (вн.30-16)
 или на email: support@ucgo.gov.kz

С уважением АО «НИТ».